


# Riktlinjer för arbete i och omkring skyddszone


## SKYDDSZON

Krondiameter 2-6 m

(vid större krondiameter utökas skyddszone till 4-6 m)



Byggstaket runt hela trädet under hela arbetstiden.  
1-2 m (4-6 m vid större krondiameter) utanför kronan.

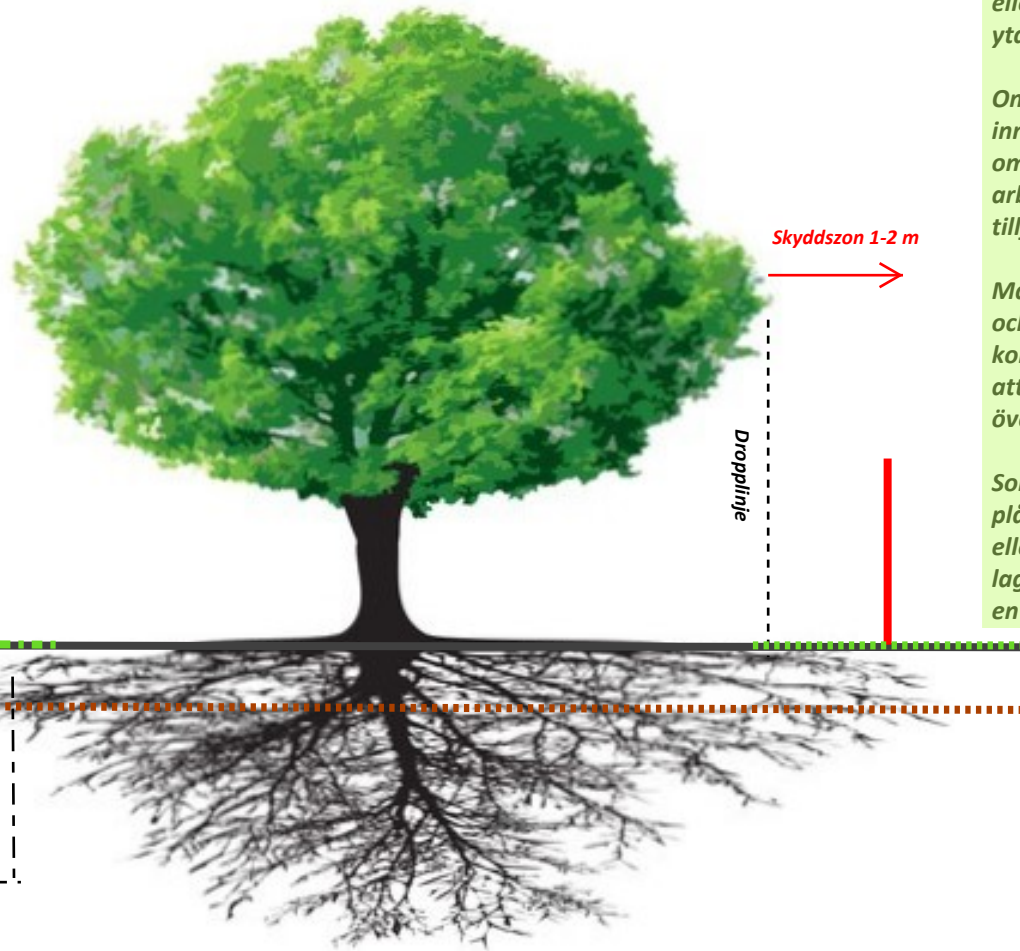

Skyddszone 1-2 m

Dropplinje

Det är av yttersta vikt att inget material förvaras under träden eller att någon maskin kör på ytan.

Om transporter eller upplag innanför ett trädets skyddszone är omöjligt att undvika på grund av arbetets omfattning ska ett tillfälligt markskydd upprättas.

Markskyddet ska skydda marken och trädrötterna mot kompaktering och utformas så att belastningen fördelas jämnt över ytan.

Som exempel kan markskydd av plåt eller hårdplast användas, eller så kan ett tryckutjämnande lager av bärlager grus läggas på en fiberduk.

I det översta marklagret, 0-40 cm, finns det gott om aktiva finrötter pga god tillgång på syre, näring och vatten. Dessa rötter står för huvuddelen av trädets näringsupptag.

Majoriteten av rötterna finns inom trädets krona. Grovre rötter står för näringstransport och förankring.

Ett par meter utanför kronan finns sällan några större mängder finrötter eller grovre rötter.

## Uppbindning och beskärning

För träd som ligger i och intill arbetsområdet, eller vid transportvägar där det krävs fritt utrymme ovan markytan, ska trädskronorna beskäras eller bindas upp. Detta arbetsmoment ska utföras av certifierad arborist eller likvärdig.

## Rotdraperi vid längre öppna schakt!

Rötter som friläggs ska alltid hållas fuktiga och vid behov vattnas tills återfyllning av schaktgrop skett.

Vid schakt med exponerade trädrötter där återfyllning ej sker inom 1 timma ska rötterna täckas för att behålla fuktigheten.

Rotdraperiet kan bestå av presenning, plast, geotextil, säckväv eller liknande. Den del av schakten som visar rötter återfylls med jord som är rik på organiskt material och näring



Om arbete inom skyddszonen krävs så är det handgrävning som rekommenderas och ska eftersträvas så långt som möjligt.

Förbered med:

- \* Vatten
- \* Bra jord
- \* Spade
- \* Plast eller markduk

Kontakta ALLTID Park och Naturenheten om ni är osäkra på bästa åtgärd.



# Riktlinjer för arbeten i rotzonen av befintliga träd

## Rekommenderade verktyg



Grensåg



Sekatör



Stor fläk skadad rot beskärs med ett rent snitt.



Massiv rotutveckling 2 år efter beskärning